取扱説明書

DAYTONA corp.

R73624 ①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車両を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
SOLE PLATE	PCX<JF28>（国内仕様専用）	73624

■ ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止

- この商品は記載されている適合車種以外の車両には使用しないでください。
- ③トラス小ネジは必要以上に締め付けないでください。必要以上に締め付けると、④WELL-NUT のゴムが切れてしまい、所定の取り付けができなくなります。
- この商品は、純正ラバーステップ（ゴム製マット）と交換し、車体装着します。既に純正アクセサリー、または他社製ステップ部品装着されている車両の場合は、下穴サイズの違いなどにより、当社所定の取り付けができない可能性があります。
- 他社製品との組み合わせにより、予期せぬ不具合が生じたとしましても、当社では一切の責任を負えません。ご了承ください。
- この商品は、車体のドレスアップ目的のステンレス製ステップボードのため、ステップ本体がぬれている場合や、雨天時の走行においては靴底が滑ってしまいます。そのため、雨天時の走行はできる限り行わないでください。止むを得ず走行させる場合は、十分注意して走行してください。

⚠注意

実施

- 作業に入る前に必ず安全を確保した上で作業を行ってください。
- 取り付け後約１００ｋｍ走行しましたら各部を点検してください。その後は約５００ｋｍ毎に必ず点検を行い、各部に異常がないか確認してください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を点検してください。
- この商品の縁ゴムは、ご使用状態や経年変化により、ほつれや剥がれが生じる場合がございます。作業時の車体装着ケガ防止用となりますので、ご使用後の縁ゴムのほつれや剥がれにつきましては、保証対象外とさせていただきます。予めご了承ください。尚、縁ゴムがほつれたり剥がれた状態でご使用されますと、ステンレス素材のエッジが鋭利な形状のため、傷害に至る可能性、または物的損害の発生などが想定されます。縁ゴムが剥がれた場合は、補修用ステップラバーモール（品番 72304/税込 \1,260）をご使用し、瞬間接着剤にて適切に補修してください。

その他

- カットラインは出来る限り車体に合うよう設計しておりますが、車両と商品の個体差により、完全には一致しません。お取り付けの際に、前後左右を調整して取り付けてください。
- この商品は予告無しに価格や仕様を変更をする場合があります。予めご了承ください。

2010/09/25

本商品の特徴

- 高級感に溢れるステンレス製で、斬新なデザインをエッチング処理したステップボードです。

商品内容

№	パーツ名	サイズ(mm)	数量	№	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	ソウルプレート（L）		1	③	トラス小ネジ	4X15	24
②	ソウルプレート（R）		1	④	WELL-NUT	C-440	24

取付方法

1．純正ラバーステップ（ゴム製マット）を左右それぞれ引き抜き、車体から取り外します。

2．①/②ソウルプレート（L/R）を純正ステップ位置へ仮置きし、①/②ソウルプレート（L/R）の取付穴位置を確認します。

3．手順 2 で確認した取付穴へ、④WELL-NUTを慎重に挿入します。
※．WELL-NUTを押し込むと、純正カウルの中へ落ちてしまいますので、十分注意してください。

4．①/②ソウルプレート（L/R）を純正ステップ位置へ再度のせ、③トラス小ネジを使用して、前方から仮留めします。

5．全ての仮留めが終わりましたら、①/②ソウルプレート（L/R）の固定位置を微調整しながら、前方より本締めしてください。
※．③トラス小ネジは必要以上に締め付けないでください。必要以上に締め付けると、④WELL-NUT のゴムが切れてしまい、所定の取り付けができなくなります。

6．実際に足をのせ、各部を点検し、異常がなければ作業は終了です。

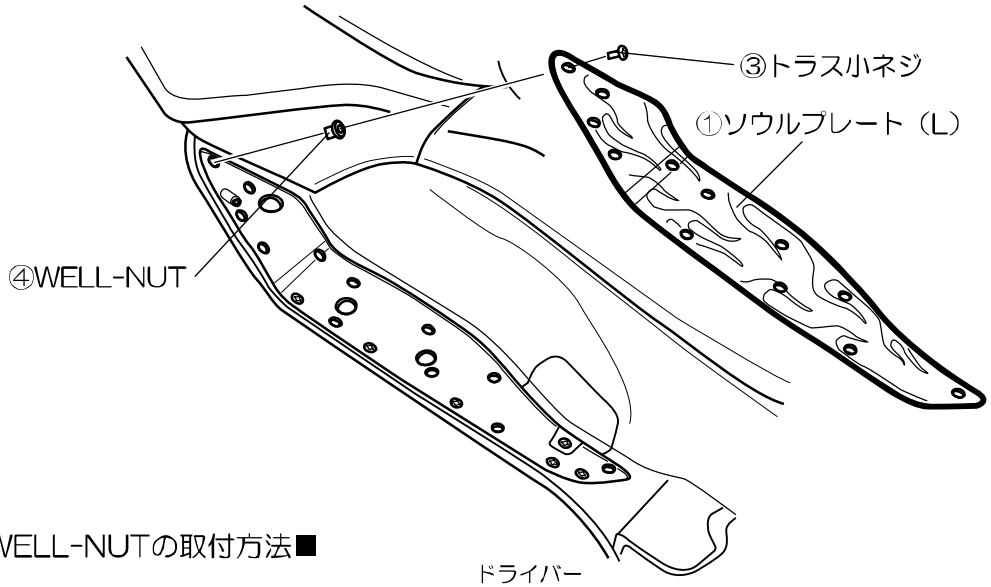

■WELL-NUTの取付方法■

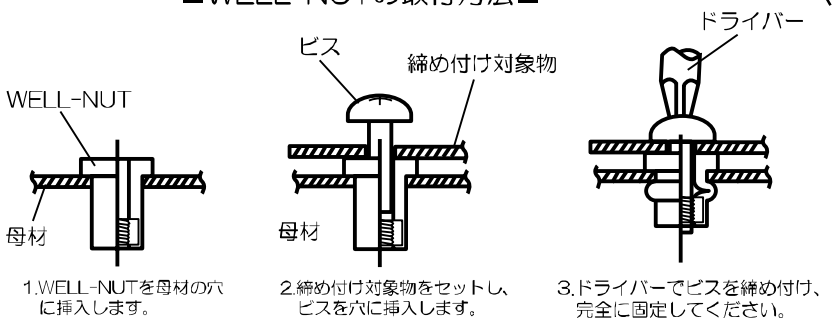

株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp E-mail: info@daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで